


CLOISON DISTRIBUTIVE KNAUF METAL 72/36 KNAUF KHD18/900 A1

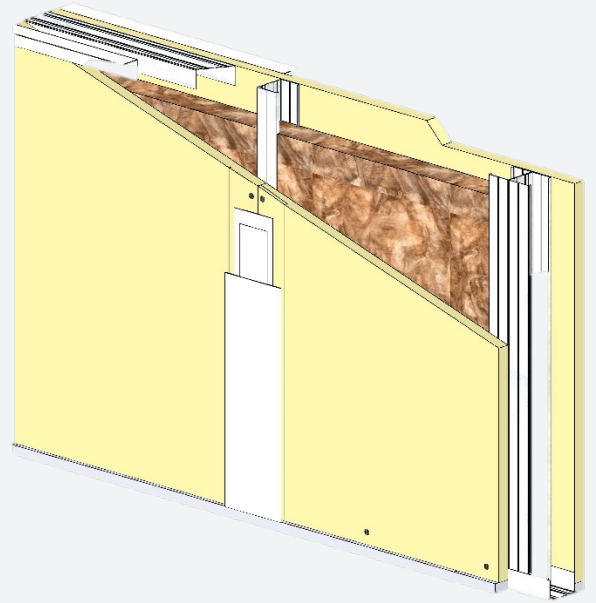

DESCRIPTION DU SYSTEME

Les cloisons distributives KNAUF METAL 72/36 sont constituées par assemblage d'une plaque KNAUF KHD18/900 A1 par côté, vissée sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 2 x KNAUF KHD18/900 A1
- Montants M36/40 simples ou doubles, entraxe 450mm ou 900mm (selon hauteur désirée)
- Un isolant en laine minérale selon la performance feu et/ou acoustique
- Enduit Knauf Proplak joint ou Proplak Snow
- Bande à joint Knauf
- Vis Knauf XTN 23 ou 38

DOMAINE D'EMPLOI

Les cloisons distributives KNAUF METAL 72/36 sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas B
- Locaux intérieurs classes EA-EB

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Justificatifs Feu :

- 72/36: Efectis EFR-18-004077

Justificatifs Acoustique :

- 72/36: Simulation

Mise en œuvre conformément à :

- DTA 9/12-974_V1 du 12.02.19 valide jusqu'au 30.10.25

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de cloison		72/36
Type de plaque	KHD18/900 A1	
Épaisseur totale (Ec) [mm]	72	
Vide interne (Vi) [mm]	36	
Nombre x Épaisseur de plaques (Ep) [mm]	2 x 18	
Type d'ossature		M36/40
Poids cloison max. sans LM * [kg/m²]	38,50	
Hauteur maximale (Hc) [m]		
	Entraxe (Dm) [mm]	
Montants simples - [900	2,40
	450	3,05
Montants doubles -]]	900	3,05
	450	3,80
Résistance au feu		
	Épaisseur [mm]	
Sans laine	/	EI60
Avec laine minérale ou végétale	30	EI60
Indice d'affaiblissement acoustique RA [dB]		
	Épaisseur [mm]	
Sans laine	/	44
Avec laine minérale ou végétale	30	35

* Max = montants doubles entraxe 0.45m et parement indiqué dans « type de plaque »

Dispositions particulières de mise en oeuvre	
Performance Feu :	Oui: consulter le PV de résistance au feu
Performance Acoustique :	Non
Autre :	Non

