


CLOISON KNAUF METAL 150/100 KNAUF HYDROPROOF® BA13

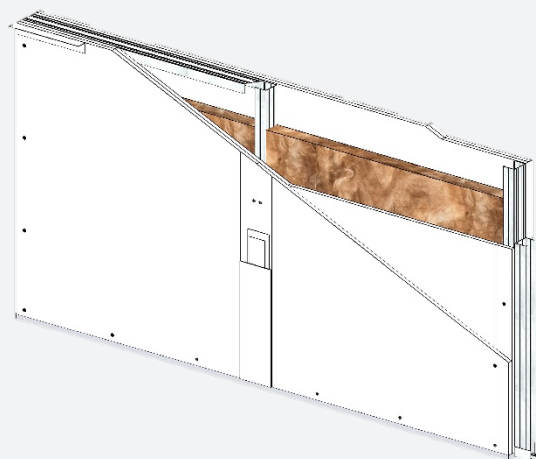

DESCRIPTION DU SYSTEME

Les cloisons KNAUF METAL HYDROPROOF® 150/100 sont constituées par assemblage de deux plaques de plâtre à hydrofugation renforcée KNAUF HYDROPROOF® BA13 sur chaque face, vissées sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 4 x KNAUF HYDROPROOF® BA13
- Montants M100/35 ou M100/40 (Z275) simples ou doubles, entraxe 600mm ou 400mm (selon hauteur désirée)
- Un isolant en laine minérale selon la performance feu et/ou acoustique
- Vis KNAUF HYDROPROOF® TTPC 25 et 35 mm
- Vis TRPF 9,5 mm
- Enduit KNAUF Proplak HYDROPROOF®
- Bande à joint KNAUF HYDROPROOF®
- Bande KNAUF Étanche
- SPEC KNAUF Étanche (traitement des pieds de cloisons)
- SPEC KNAUF Étanche (toute surface)

DOMAINE D'EMPLOI

Les cloisons KNAUF METAL HYDROPROOF® 150/100 sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas A
- Locaux intérieurs classés EB + p – EB + c et locaux à très forte hygrométrie (Se référer au DTA en vigueur pour les détails sur les ouvrages visés)

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Justificatifs feu :

- KM 150/100 – EI60 :
 - PV EFR-22-002846 + Ext. 22/1

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41
- DTA 9/25-1081_V1 valide du 21/11/2025 au 21/11/2029

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de cloison	150/100	
Type de plaque	4 x KNAUF HYDROPROOF® BA13	
Vide interne (Vi) [mm]	100	
Nombre x Épaisseur de plaques (Ep) [mm]	4 x 12,5	
Type d'ossature	M100/35 (pour locaux EB + P) M 100/40 Z275 (pour les locaux EB + C et locaux à très forte hygrométrie)	
Poids contre cloison max. sans LM * [kg/m²]	50,2	
Hauteur maximale (Hc)* [m]		
	Entraxe (Dm) [mm]	
Montants simples - [600	5,00
	400	5,60
Montants doubles -] [600	6,05
	400	6,75
Résistance au feu	Épaisseur [mm]	
Sans laine	/	EI60
Avec laine minérale	100	EI60
Indice d'affaiblissement acoustique [dB]	Épaisseur [mm]	
Sans laine	/	/
Avec laine minérale	Nous consulter	
Dispositions particulières de mise en oeuvre		
Performance Feu :	Oui : Consulter le PV de résistance au feu	
Performance Acoustique :	Nous consulter	
Autre :	Le système est composé d'accessoires KNAUF HYDROPROOF® spécifiques pour garantir la performance et la durabilité du système dans les domaines d'emplois visés.	

