


Traitement des ponts thermiques

CORRECTEURS THERMIQUES TOPBOX SMART

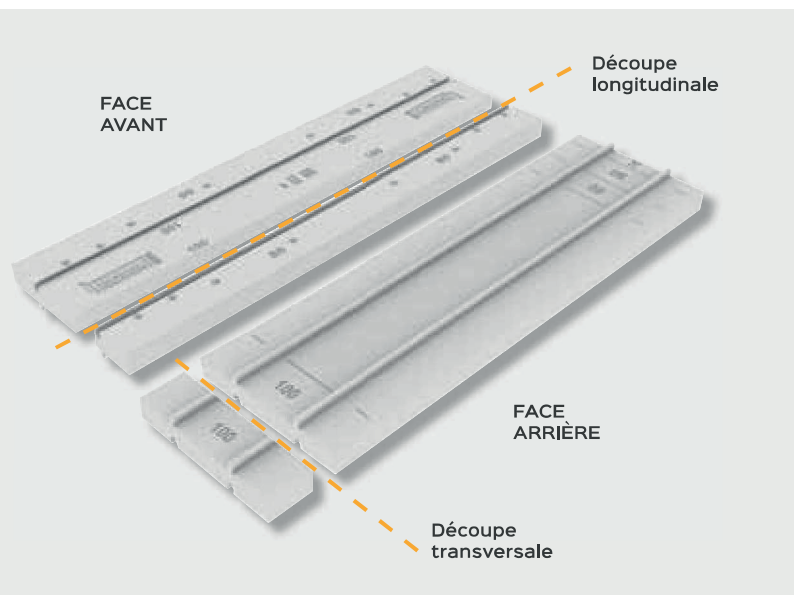

⊕ Les Plus

- Facile et rapide à poser
- Marquages pour identifier rapidement les points d'ancrage
- Correcteurs clipsables : permet l'économie d'ancres sapin lors de la fixation
- 2 largeurs disponibles : 80 ou 100 mm

ⓘ Description

Les correcteurs de ponts thermiques longitudinaux et transversaux en PSE moulé TOPBOX SMART permettent le traitement des ponts thermiques linéiques des planchers à poutrelles précontraintes et treillis. Ils sont obtenus après découpe selon les marquages des rehausses TOPBOX SMART.

Dimensions des correcteurs après découpe :

Longueur : 1000 mm

Hauteurs : 50 ou 70 mm

Largeurs : 80 ou 100 mm

Les TOPBOX SMART sont disponibles pour toute notre gamme d'entrevous :

	Entrevous	Correcteurs de ponts thermiques associés
Entrevous poutrelles précontraintes	HOURDIBOX PP NEO	TOPBOX SMART PP NEO
Entrevous poutrelles treillis	HOURDIBOX PT NEO	TOPBOX SMART PT NEO

🏠 Domaine d'application

Traitements des ponts thermiques linéiques des planchers en bâtiment d'habitation