


ISOBOX ETIXX® 31

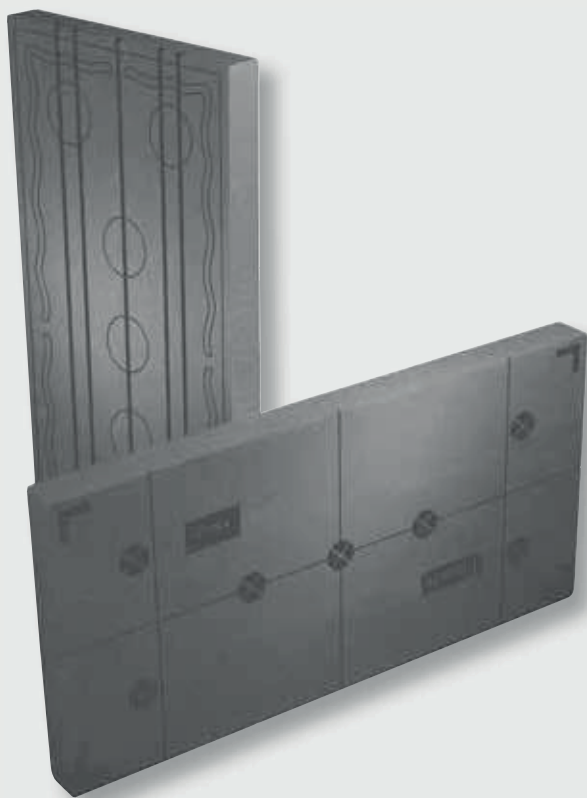

Description

ISOBOX ETIXX® 31 est un panneau d'isolation thermique par l'extérieur moulé dernière génération aux performances thermiques élevées et au design innovant. Le procédé de fabrication d'ISOBOX ETIXX® 31 assure au panneau la meilleure stabilité dimensionnelle. Unique et breveté, le panneau offre au poseur une mise en œuvre facilitée dans les opérations de collage et de chevillage.

Domaines d'application

Isolation thermique extérieure sous enduit, en rénovation ou en neuf :

- > Maisons individuelles
- > Logements collectifs, résidentiels
- > Bâtiments tertiaires
- > Établissements Recevant du Public (ERP)



Certifications



Acermi N° 16-195-1094



DOP N°4187-RPC-ISOBOX ETIXX 31-2022-12
Euroclasse feu : E

Produit certifié de 40 à 250 mm par pas de 5 mm.

Caractéristiques techniques principales

Caractéristiques	Valeur
Conductivité thermique déclarée (mW/(m.K))	31
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	TR120
Format (mm)	1200 x 600

Profils d'usage

I	S	O	L	E
3	4	3	3 (120)	3 à 4

Résistances thermiques déclarées

Épaisseur (mm)	120	140	160	180	200
R (m².K/W)	3,85	4,50	5,15	5,80	6,45

Dimensions et conditionnement

Épaisseur (mm)	Colis dimensions 1200 x 600 mm			Palette dimensions 1200 x 1200 mm				
	Nomb. de pièces	m²	Hauteur colis (mm)	Nomb. de colis	Nomb. de pièces	m²	m³	Hauteur palette (mm)
120	4	2,88	480	10	40	28,80	3,5	2500
140	3	2,16	420	10	30	21,60	3,0	2200
160	3	2,16	480	10	30	21,60	3,6	2500
180	2	1,44	360	14	28	20,16	3,6	2620
200	2	1,44	400	12	24	17,28	3,5	2500

Autres épaisseurs possibles : nous consulter