


## Rehausses pour entrevous isolants poutrelles précontraintes

# TOPBOX SMART PP NEO

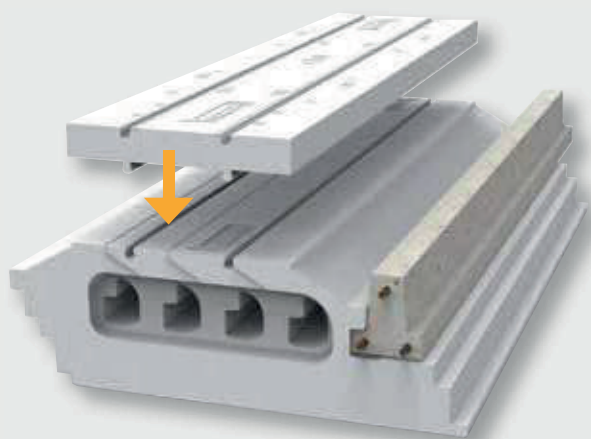

### ⊕ Les Plus

- Mise en place rapide et sûre par clipsage autobloquant
- Conditionnement optimisé en ballots compacts, faciles à manipuler sur chantier
- Rehausse intelligente : permet par découpe d'obtenir des correcteurs de ponts thermiques (voir page 94)

### ⓘ Description

Rehausse clipsable en PSE moulé, adaptée au HOURSIBOX PP NEO (M1 ou M4)

**Longueur :** 1 200 mm

**Largeur :** 333 mm

### 🏠 Domaine d'application

Permet de moduler la hauteur coffrante en limitant la charge de béton des planchers réalisés en HOURSIBOX PP NEO (M4 et M1).

### ⚙ Caractéristiques techniques principales / dimensions et conditionnement

Entrevous hauteur coffrante 120 mm	Conditionnement					Montage avec HOURSIBOX PP NEO (M4 et M1) hauteur coffrante 120 mm	
Désignation	Pièces / colis	Colis / palette	ml utile / colis	ml utile / palette	Dimen. palette L x l (mm x mm)	Compatibilité Entrevous	Hauteur coffrante totale (mm)
TOPBOX SMART PP NEO 30	48	5	57,6	288	1200 x 954	Tous types d'entrevous HOURSIBOX PP NEO (M4 et M1) hauteur coffrante 120 mm	150
TOPBOX SMART PP NEO 40	36	5	43,2	216	1200 x 954		160
TOPBOX SMART PP NEO 50	30	5	36,0	180	1200 x 954		170
TOPBOX SMART PP NEO 70	21	5	25,2	126	1200 x 954		190
TOPBOX SMART PP NEO 80	18	5	21,6	108	1200 x 954		200

Entrevous hauteur coffrante 150 mm	Conditionnement					Montage avec HOURSIBOX PP NEO (M4 et M1) hauteur coffrante 150 mm	
Désignation	Pièces / colis	Colis / palette	ml utile / colis	ml utile / palette	Dimen. palette L x l (mm x mm)	Compatibilité Entrevous	Hauteur coffrante totale (mm)
TOPBOX SMART PP NEO 50	30	5	36,0	180	1200 x 954	Tous types d'entrevous HOURSIBOX PP NEO (M4 et M1) hauteur coffrante 150 mm	200
TOPBOX SMART PP NEO 50+50	30	5	36,0	180	1200 x 954		250