


Rehausses pour entrevous isolants poutrelles treillis

TOPBOX SMART PT NEO

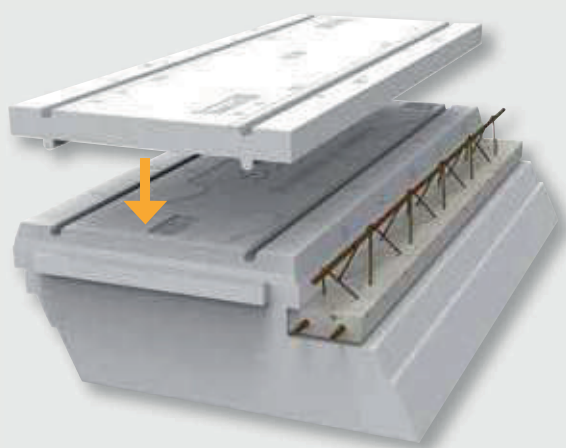

⊕ Les Plus

- › Mise en place rapide et sûre par clipsage autobloquant
- › Conditionnement optimisé en ballots compacts, faciles à manipuler sur chantier
- › Rehausse intelligente : permet par découpe d'obtenir des correcteurs de ponts thermiques (voir page 94)

ⓘ Description

Rehausse clipsable en PSE moulé, adaptée au HOURSIBOX PT NEO (M1 ou M4).

Longueur : 1200 mm

Largeur : 494 mm

🏠 Domaine d'application

Permet de moduler la hauteur coffrante en limitant la charge de béton des planchers réalisés en HOURSIBOX PT NEO (M1 ou M4).

⚙️ Caractéristiques techniques principales / dimensions et conditionnement

Entrevous hauteur coffrante 120 mm	Conditionnement					Montage avec HOURSIBOX PT NEO (M1 ou M4) / COFFRABOX PT hauteur coffrante 120 mm	
Désignation	Pièces / colis	Colis / palette	ml utile / colis	ml utile / palette	Dimen. palette L x l (mm x mm)	Compatibilité Entrevous	Hauteur coffrante totale (mm)
TOPBOX SMART PT NEO 30	32	5	38,4	192	1180 x 998	Tous types d'entrevous HOURSIBOX PT NEO (M1 ou M4) et COFFRABOX PT hauteur coffrante 120 mm	150
TOPBOX SMART PT NEO 40	24	5	28,8	144	1180 x 998		160
TOPBOX SMART PT NEO 50	20	5	24	120	1180 x 996		170
TOPBOX SMART PT NEO 70	14	5	16,8	84	1180 x 998		190
TOPBOX SMART PT NEO 80	12	5	14,4	72	1180 x 998		200