


PLAFOND KNAUF MÉTAL SUR MONTANTS SOUS CHARPENTE KNAUF 2KHD18

Build on us.

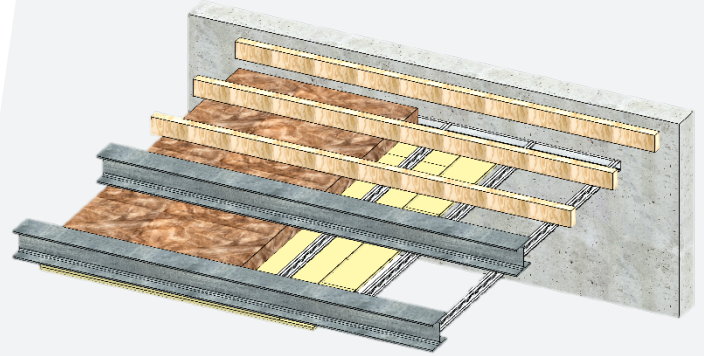

DESCRIPTION DU SYSTEME

Les plafonds KNAUF METAL sous charpente sont constitués d'une ossature métallique recevant deux plaques de plâtre KHD18, monté en tant qu'écran protecteur installé sous une structure de toiture (charpente). Cette dernière peut être constituée par des éléments porteurs suivants :

- Solive / poutre béton
- Solive / poutre acier
- Solive / poutre bois

Le système est composé de :

- 2 x KNAUF KHD18
- Montants autoportants doubles : M48/35 ou M48/50 ou M62/35 ou M70/35 ou M90/35 ou M100/35 ou M125/50 ou M150/50
- Rail : R48 ou R62 ou R70 ou R90 ou R100 ou R125/40 ou R150/40
- Un isolant à base de fibres végétales Knauf ThermaSoft® natura ou un isolant en laine de verre
- Vis TTPC 45 mm

DOMAINE D'EMPLOI

Les plafonds KNAUF METAL avec montants autoportants sous charpente sont destinés à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf ou réhabilitation
- Locaux intérieurs classés EA-EB – EB+p

Ce domaine d'emploi est valide pour les ouvrages suivants :

- Les bâtiments d'habitation de 1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} famille sous combles privatif.
- Les bâtiments d'habitation de 1^{ère}, 2^{ème} et 3^{ème} famille sous combles communicants.
- Les ERP de catégorie 1,2,3,4 et 5 en rez-de-chaussée hors locaux à risques importants.
- Les ERP de catégorie 1,2,3,4 et 5 pour les niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et inférieurs à 8m hors locaux à risques importants.
- Les ERP de catégorie 2,3,4,5 pour les niveaux entre 8 et 28m hors locaux à risques importants.
- Les bâtiments soumis au code du travail.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41

Justificatif de résistance au feu :

- PV EFR-23-001384-B
- Extension ThermaSoft®natura
- PV EFR-23-00410-D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Eléments constitutifs du système	
Parements	KNAUF KHD18
Nombre de peau	2
Ossature	MONTANTS
Poids max. sans LV [kg/m ²]	34,7
Résistance au feu	
Classement de résistance au feu	R60

Dimensionnement avec montants autoportants sans surcharge					
Ossatures	Rails	Portée (m)	Charge dans un rail (daN/ml)	Portée (m)	Charge dans un rail (daN/ml)
Entraxe maximale montants autoportants	-	400	400	600	600
Montants doubles M48/35	R48	2,25	60	2,05	60
Montants doubles M48/50	R48	2,45	65	2,20	65
Montants doubles M62/35	R62	2,60	70	2,35	70
Montants doubles M70/35	R70	2,80	80	2,55	75
Montants doubles M90/35	R90	3,25	90	2,95	80
Montants doubles M100/35	R100	3,45	95	3,10	85
Montants doubles M125/50	R125/40	4,20	115	3,80	105
Montants doubles M150/50	R150/40	4,55	125	4,10	115
Lame d'air mini. (P1) [mm]	350				
Laine de verre (L1) (LV) [mm]	100 à 400				
Isolant ThermaSoft®natura [mm]	100 à 400				
	Avec entraxe des montants 0,40 m uniquement* (avec modification des entraxes et des portées)				
Pose trappe de visite	Non				

* Lame d'air mini. de 300 mm avec les charpentes bois sans laine de verre.

Portée maximale de l'ossature en fonction de l'épaisseur d'isolant ThermaSoft®natura pour <u>montants à entraxe 400 mm</u>									
Parement de plafond	Ossature	Sans plafond acoustique				Avec plafond acoustique			
		100mm	200mm	300mm	400mm	100mm	200mm	300mm	400mm
2KHD18	M48/35 + R48	2,25	2,10	1,95	1,80	-	-	-	-
	M48/50 + R48	2,45	2,30	2,10	1,95	-	-	-	-
	M62/35 + R62	2,60	2,40	2,25	2,10	-	-	-	-
	M70/35 + R70	2,80	2,60	2,40	2,25	-	-	-	-
	M90/35 + R90	3,25	3,05	2,80	2,60	-	-	-	-
	M100/35 + R100	3,45	3,20	3,00	2,80	-	-	-	-
	M125/50 + R125/40	4,20	3,95	3,65	3,40	-	-	-	-
	M150/50 + R150/40	4,55	4,25	3,95	3,70	-	-	-	-


PLAFOND NON DÉMONTABLE

PLAFOND KNAUF METAL AVEC MONTANTS AUTOPORTANTS SOUS CHARPENTE
KNAUF 2KHD18

KNAUF

Plaques	1 ^{ère} peau
Entraxe vissage sur montants Autoportants [mm]	300
Plaques	2 ^{ème} peau
Entraxe vissage sur montants Autoportants [mm]	150

Dispositions particulières de mise en oeuvre	
Performance Feu :	Se reporter systématiquement au PV Feu pour vérifier les dispositions d'application. Les tableaux de performance de ce document sont une synthèse des principales dispositions figurant dans le document justificatif.
Performance Acoustique :	Non
Autre :	Non

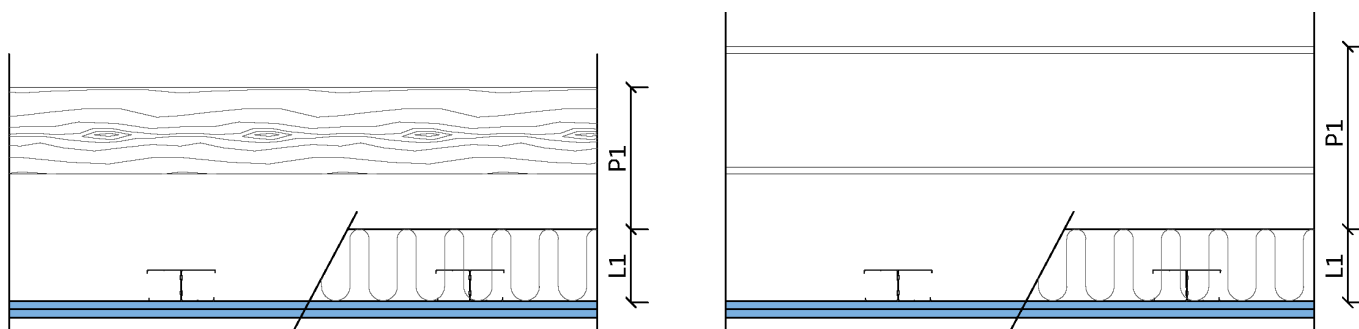

KNAUF

Zone d'Activités - Rue
Principale 68600
WOLFGANTZEN
www.knauf.com

SUPPORT TECHNIQUE
Tél: 0 809 404068
STK@knauf.com

D152.fr_PKM.fr_PLAFOND-SOUS-CHARPENTE-R60.fr_MONTANTS_2KHD18/2025-12

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont à données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.