


CLOISON DISTRIBUTIVE KNAUF METAL 140/90 KNAUF KH13

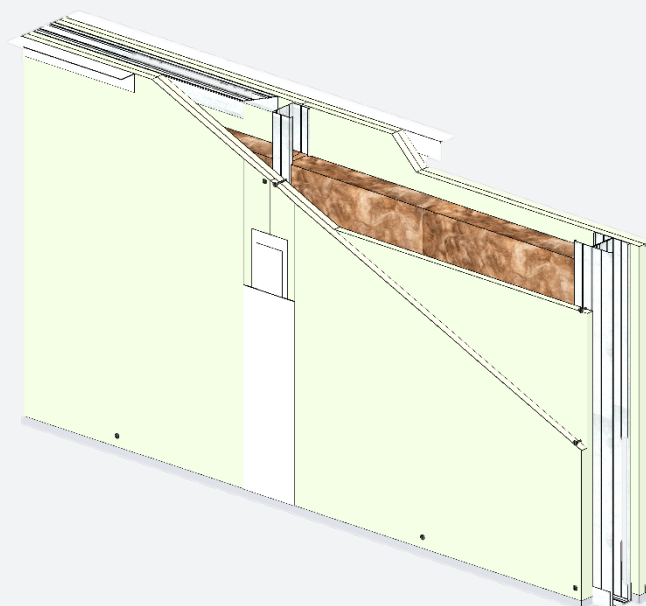

DESCRIPTION DU SYSTEME

Les cloisons distributives KNAUF METAL 140/90 sont constituées par assemblage de deux plaques de plâtre KNAUF KH13 par côtés, vissée sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 4 x KNAUF KH13 ;
- Montants M90/35 simple ou double, entraxe 400 mm ou 600 mm (selon hauteur désirée) ;
- Un isolant à base de fibres végétales Knauf ThermaSoft® ou un isolant en laine minérale selon la performance feu et/ou acoustique ;
- Enduit Knauf Proplak Hydro ;
- Bande à joint Knauf ;
- Vis TTPC 25 et 35 mm.

DOMAINE D'EMPLOI

Les cloisons distributives KNAUF METAL 140/90 KH13 sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas B
- Locaux Intérieurs classés EA – EB – EB+p – EB+c (Laine minérale)
- Locaux Intérieurs classés EA – EB – EB+p (Knauf ThermaSoft®)

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Justificatifs Feu :

- 140/90 : EFR 22-002846
- APL Efectis EFR-19-002555 A Rév. 2

Justificatifs Acoustique :

- CSTB AC23-16379

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41

Build on us.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de cloison		140/90
Type de plaque		KHD13
Épaisseur totale (Ec) [mm]		140
Vide interne (Vi) [mm]		90
Nombre x Épaisseur de plaques (Ep) [mm]		4 x 12,5
Type d'ossature		M90/35
Poids cloison max. sans LM * [kg/m²]		48,0
Hauteur maximale (Hc) [m]		
	Entraxe (Dm) [mm]	
Montants simples - [	600	4,60
	400	5,25
Montants doubles -][	600	5,70
	400	6,25
Résistance au feu		
	Épaisseur [mm]	
Sans laine	/	EI60
Avec laine minérale ou végétale	85	EI60
Indice d'affaiblissement acoustique RA [dB]		
	Épaisseur [mm]	
Sans laine	/	41
Avec laine minérale ou végétale	85	50

* Max = montants doubles entraxe 0.40m et parement indiqué dans « type de plaque »

Dispositions particulières de mise en oeuvre

Performance Feu :	Oui : consulter le PV de résistance au feu
Performance Acoustique :	Non
Autre :	Oui : locaux intérieurs classés EB+p – EB+c

