


CLOISON DISTRIBUTIVE KNAUF METAL 150/100 KNAUF KS13

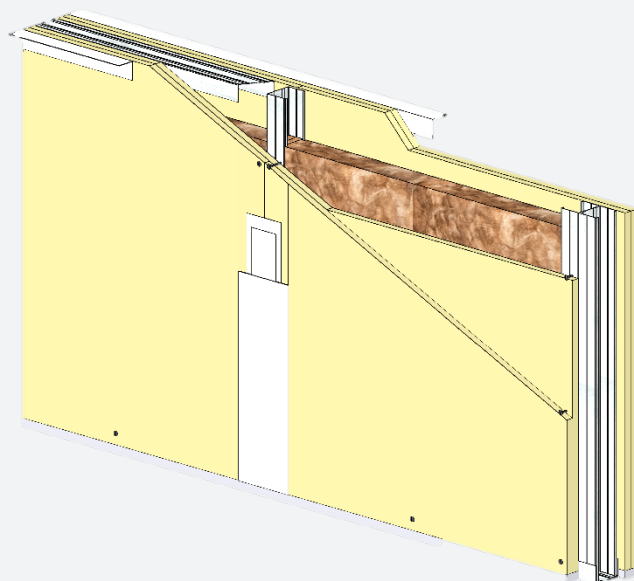

DESCRIPTION DU SYSTEME

Les cloisons distributives KNAUF METAL 150/100 sont constituées par assemblage de deux plaques de plâtre KNAUF KS BA13 par côté, vissées sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 4 x KNAUF KS BA13
- Montants M100/35 simple ou double, entraxe 400 mm ou 600 mm (selon hauteur désirée) ;
- Un isolant à base de fibres végétales Knauf ThermaSoft® ou un isolant en laine minérale selon la performance feu et/ou acoustique ;
- Enduit Knauf Proplak joint ou Proplak joint allégé ;
- Bande à joint Knauf ;
- Vis Knauf TTPC 25 ou 35.

DOMAINE D'EMPLOI

Les cloisons distributives KNAUF METAL 150/100 sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas B
- Locaux Intérieurs classés EA - EB

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Justificatifs Feu :

- 150/100 : EFR 22-002846
- APL Efectis EFR-19-002555 A Rév. 2

Justificatifs Acoustique :

- Sans laine : Simulation Knauf
- Avec laine : CSTB AC23-16379

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41

Build on us.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de cloison		150/100
Type de plaque		2 x KS13
Épaisseur totale (Ec) [mm]		150
Vide interne (Vi) [mm]		100
Nombre x Épaisseur de plaques (Ep) [mm]		4 x 12,5
Type d'ossature		M100/35
Poids cloison max. sans LM * [kg/m²]		44,2
Hauteur maximale (Hc) [m]		
	Entraxe (Dm) [mm]	
Montants simples - [	600	5,00
	400	5,60
Montants doubles -][	600	6,05
	400	6,65
Résistance au feu		
	Épaisseur [mm]	
Sans laine	/	EI60
Avec laine minérale ou végétale	100	EI60
Indice d'affaiblissement acoustique RA [dB]		
	Épaisseur [mm]	
Sans laine	/	/
Avec laine minérale ou végétale	100	50

* Max = montants doubles entraxe 0.45m et parement indiqué dans « type de plaque »

Dispositions particulières de mise en oeuvre

Performance Feu :	Oui: consulter le PV de résistance au feu
Performance Acoustique :	Non
Autre :	Non

