


CONTRE-CLOISON KNAUF METAL CC 113/48 KNAUF KH13

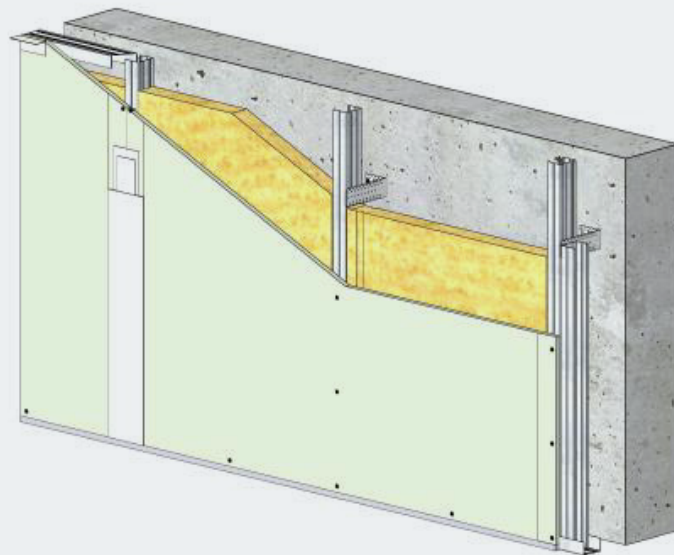

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Les contre-cloisons KNAUF METAL CC 113/48 sont constituées par assemblage d'une plaque de plâtre KNAUF KH13, vissée sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 1 x KNAUF KH13
- Montants M48/35 ou M48/50 doubles, entraxe 600mm ou 400mm (selon hauteur désirée)
- Un isolant à base de fibres végétales Knauf ThermaSoft® ou un isolant en laine minérale selon la performance thermique et/ou acoustique
- Appuis intermédiaires : Equerre 120/60
- Vis XTN 25
- Enduit : Proplak Joint
- Bande à joint Knauf
- Pare vapeur (avec Knauf ThermaSoft®)

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41

DOMAINE D'EMPLOI

Les contre-cloisons KNAUF METAL CC 113/100 KNAUF KH13 sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas A (60 J)
- Locaux Intérieurs classés EA - EB - EB+p - EB+c
- Isolation thermique et/ou acoustique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de contre-cloison		CC 113/48	
Type de plaque		KH13	
Vide interne mini (Vi) [mm]		48	
Nombre x Épaisseur de plaques (Ep) [mm]		1 x 12.5	
Type d'ossature		M48/35	M48/50
Hauteur maximale entre appuis (Ha)*[m]			
		Entraxe (Dm) [mm]	
Montants doubles - J]	600	2,50	2,65
	400	2,75	2,95
Résistance au feu - FEU CÔTÉ PLAQUES UNIQUEMENT			
		Épaisseur [mm]	
Sans laine	/	/	/
Avec laine minérale ou végétale	45	/	/
Résistance au feu - FEU DES DEUX CÔTÉS			
		Épaisseur [mm]	
Sans laine	/	/	/
Avec laine minérale ou végétale	45	/	/

* Hauteur maximale de l'ouvrage avec appuis (Hc) = 7.0 m (selon NF DTU 25.41)

Dispositions particulières de mise en œuvre	
Performance Feu :	Non
Performance Acoustique :	Non
Autre :	Non

