


CONTRE-CLOISON KNAUF METAL CC 115/36 KNAUF DIAMANT V 15

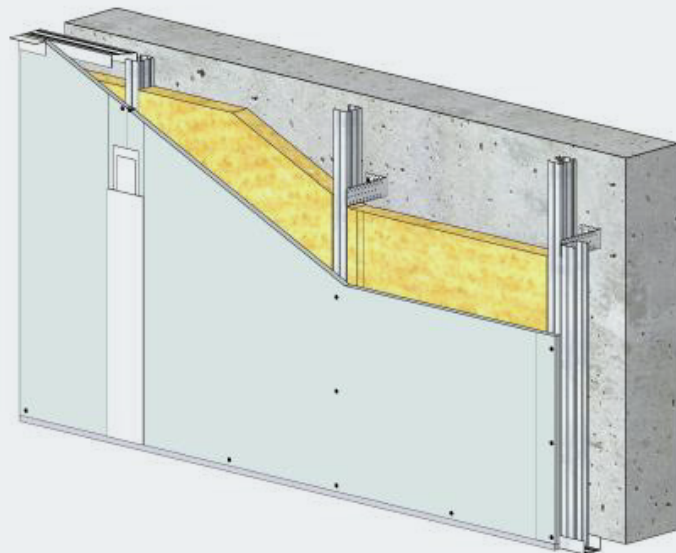

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Les contre-cloisons KNAUF METAL CC 115/36 sont constituées par assemblage d'une plaque de plâtre KNAUF DIAMANT V 15, vissée sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 1 x KNAUF DIAMANT V 15
- Montants M36/40 doubles, entraxe 600mm ou 400mm (selon hauteur désirée)
- Un isolant à base de fibres végétales Knauf ThermaSoft® ou un isolant en laine minérale selon la performance thermique et/ou acoustique
- Appuis intermédiaires : Equerre 120/60
- Vis XTN 38
- Enduit : Proplak Joint
- Bande à joint Knauf
- Pare vapeur (avec Knauf ThermaSoft®)

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41

DOMAINE D'EMPLOI

Les contre-cloisons KNAUF METAL CC 115/36 KNAUF DIAMANT V 15 sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas B (120 J)
- Locaux Intérieurs classés EA - EB - EB+p - EB+c
- Isolation thermique et/ou acoustique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de contre-cloison		CC 115/36	
Type de plaque		DIAMANT V15	
Vide interne mini (Vi) [mm]		36	
Nombre x Epaisseur de plaques (Ep) [mm]		1 x 15	
Type d'ossature		M36/40	
Hauteur maximale entre appuis (Ha)*[m]			
	Entraxe (Dm) [mm]		
Montants doubles -][	600	2,10	
	400	2,30	
Résistance au feu - FEU CÔTÉ PLAQUES UNIQUEMENT			
	Épaisseur [mm]		
Sans laine	/	/	
Avec laine minérale ou végétale	30	/	
Résistance au feu - FEU DES DEUX CÔTÉS			
	Épaisseur [mm]		
Sans laine	/	/	
Avec laine minérale ou végétale	30	/	

* Hauteur maximale de l'ouvrage avec appuis (Hc) = 7.0 m (selon NF DTU 25.41)

Dispositions particulières de mise en œuvre	
Performance Feu :	Non
Performance Acoustique :	Non
Autre :	Vis XTN

