


CONTRE CLOISON KNAUF METAL CC318/48 KNAUF KHD18/900

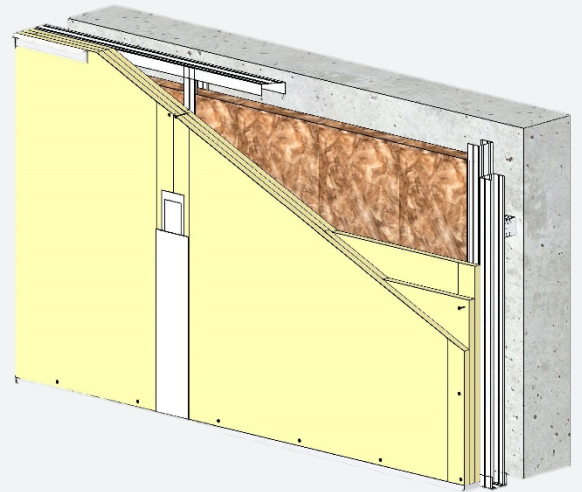

DESCRIPTION DU SYSTEME

Les contre-cloisons KNAUF METAL CC 318/48 sont constituées par assemblage de trois plaques de plâtre KNAUF KHD18/900, vissées sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 3 x KNAUF KHD18/900
- Montants M48/35 ou M48/50 doubles, entraxe 450mm ou 900mm (selon hauteur désirée)
- Un isolant à base de fibres végétales Knauf ThermaSoft® ou un isolant en laine minérale selon la performance feu et/ou acoustique
- Appuis intermédiaires : Equerre 120/60
- Vis TTPC 35,45 mm et 70 mm
- Enduit Knauf Proplak Snow ou Proplak Hydro
- Bande à joint Knauf
- Pare vapeur (avec Knauf ThermaSoft®)

DOMAINE D'EMPLOI

Les contre-cloisons KNAUF METAL CC 318/48 KNAUF KHD18/900 sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas B (120J)
- Locaux intérieurs classés EA-EB
- Isolation thermique et/ou acoustique

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Justificatifs feu :

- CC 318/48 – EI120 – feu des deux côtés :
 - PV EFR-22-004612
- CC 318/48 – EI120 – avec appuis intermédiaires – feu côté plaque uniquement :
 - PV EFR-22-004612
- CC 318/48 + laine végétale – EI120 :
 - APL Efectis EFR-19-002555A Rév.3 + PV EFR-22-004612

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de cloison		318/48	
Type de plaque		KHD 18/900	
Vide interne (Vi) [mm]		48	
Nombre x Epaisseur de plaques (Ep) [mm]		3 x 18	
Type d'ossature		M48/35	M48/50
Poids contre cloison max. sans LM * [kg/m²]		55,1	55,7
Hauteur maximale (Hc)* [m]			
	Entraxe (Dm) [mm]		
Montants doubles -][	900	2,85	3,10
	450	3,40	3,70
Résistance au feu			
	Épaisseur [mm]		
Sans laine	/	EI120	EI120
Avec laine minérale ou végétale	45	EI120	EI120

* Hauteur maximale de l'ouvrage avec appuis (Hc)=7.0 m (selon NF DTU 25.41)

Dispositions particulières de mise en oeuvre	
Performance Feu :	Oui: Consulter le PV de résistance au feu Sens du feu sans appui intermédiaire : indifférent Sens du feu avec appui intermédiaire : côté parement uniquement
Performance Acoustique :	Non
Autre :	Pour Knauf Thermasoft® : Pare-vapeur (Sd ≥ 18 m en climat de plaine et Sd ≥ 57 m en zone très froide ou climat de montagne)

