


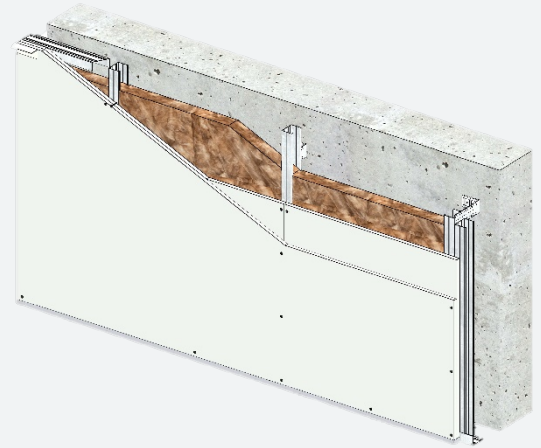

CONTRE CLOISON KNAUF METAL CC213/48 KNAUF AQUAPANEL® INDOOR

DESCRIPTION DU SYSTEME

Les contre-cloisons KNAUF METAL CC 213/48 sont constituées par assemblage de deux plaques de plâtre KNAUF AQUAPANEL® INDOOR, vissées sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 2 x KNAUF AQUAPANEL® INDOOR
- Montants M48/35 Z275 et M48/50 Z275 simples ou doubles, entraxe 400mm ou 600mm (selon hauteur désirée)
- Un isolant à base de fibres végétales Knauf ThermaSoft® ou un isolant en laine minérale selon la performance feu et/ou acoustique
- Appuis intermédiaires : Equerre 120/60
- Vis AQUAPANEL® INDOOR
- Colle PU AQUAPANEL®
- Enduit AQUAPANEL® Q4 Finish⁽¹⁾
- Bande Knauf Étanche

(1) Au-dessus des zones corréliées uniquement, l'enduit Q4 finish peut être appliquée directement sur la plaque (hauteur de la zone corréliée supérieure à 50% de la hauteur totale de la contre-cloison).

Préalablement à l'application de l'enduit Q4 finish, les joints collés à la colle PU AQUAPANEL® seront recouverts d'une bande à joint marouflée dans l'enduit Q4 finish.

DOMAINE D'EMPLOI

Les contre-cloisons KNAUF METAL CC 213/48 KNAUF AQUAPANEL® INDOOR sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas B (120J)
- Locaux intérieurs classés EA-EB – EB+p* – EB+c – EC dont EC partiel avec production de graisses.

* limité aux locaux EB+privatifs en cas d'utilisation de l'isolant végétal ThermaSoft®.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Justificatifs feu :

- CC 213/48 – EI30 – feu des deux côtés :
 - PV EFR-22-004612 + Ext. 24/1
- CC 213/48 – EI30 – avec appuis intermédiaires – feu côté plaque uniquement :
 - PV EFR-22-004612 + Ext. 24/1
- CC 213/48 + laine végétale – EI30 :
 - APL Efectis EFR-19-002555A Rév.3 + PV EFR-22-004612 + Ext. 24/1

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de cloison		213/48	
Type de plaque		AQUAPANEL® INDOOR	
Vide interne (Vi) [mm]		48	
Nombre x Epaisseur de plaques (Ep) [mm]		2 x 13	
Type d'ossature		M48/35 Z275	M48/50 Z275
Poids contre cloison max. sans LM * [kg/m²]		36,0	36,6
Hauteur maximale (Hc)* [m]			
		Entraxe (Dm) [mm]	
Montants simples - [	600	-	2,50
	400	-	2,75
Montants doubles -][	600	2,75	2,95
	400	3,05	3,25
Résistance au feu			
		Épaisseur [mm]	
Sans laine		/	EI30
Avec laine minérale ou végétale		45	EI30

* Hauteur maximale de l'ouvrage avec appuis (Hc)=7.0 m (selon NF DTU 25.41)

Dispositions particulières de mise en oeuvre

Performance Feu : Oui: Consulter le PV de résistance au feu
Sens du feu sans appui intermédiaire : indifférent
Sens du feu avec appui intermédiaire : côté parement uniquement

Performance Acoustique : Non

Autre : Pour Knauf Thermasoft® : Pare-vapeur (Sd ≥ 18 m en climat de plaine et Sd ≥ 57 m en zone très froide ou climat de Montagne)

