

KNAUF SINGLE SMART - POSE MURALE

ILOTS ET BAFFLES ACOUSTIQUES KNAUF

KNAUF

KNAUF Single SMART est un panneau acoustique PET pouvant être utilisé en mur ou en plafond conformément à la norme NF EN 15102.

La mise en oeuvre en mur se fait directement avec le kit de fixation par aimants.

OUTILS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE :



KIT DE POSE NECESSAIRE A LA MISE EN OEUVRE :



Panneaux:
1200 x 1200 x 10mm
(4 unités par paquet)
1200 x 2400 x 10 mm
(2 unités par paquet)



4 bases magnétiques rondes



4 platines métalliques



8 vis



4 cylindres magnétiques

MATERIEL A PREVOIR (NON COMPRIS)

Vis et chevilles pour la fixation murale

OUVERTURE DES PAQUETS :

Ouvrir l'emballage en carton avec précaution. Portez des gants propres pour manipuler les panneaux.



KNAUF SINGLE SMART - POSE MURALE

ILOTS ET BAFFLES ACOUSTIQUES KNAUF


KNAUF

MISE EN OEUVRE:

- 1** Couper au cutter le panneau aux dimensions souhaitées. Marquer la position des supports sur le panneau et sur le mur. Prévoir 4 points de fixation pour les panneaux de dimensions inférieures à 1200 x 1200 mm et 6 points de fixation pour les panneaux de dimensions supérieures à 1200 x 1200 mm.




- 2** Fixation des platines métalliques (avec les vis fournies) au dos du panneau selon les points de fixation requis. 4 supports métalliques pour les panneaux de dimensions inférieures à 1200 x 1200 mm et 6 supports pour les panneaux de dimensions supérieures à 1200 x 1200 mm.

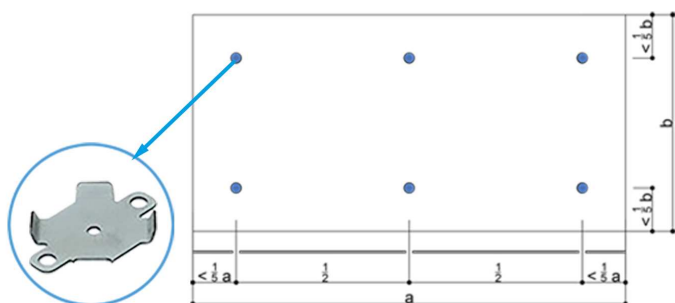

- 3** Fixer les bases magnétiques rondes au mur à l'emplacement des marquages précédemment effectué sur le mur.



- 4** Visser les cylindres sur les bases magnétiques rondes.

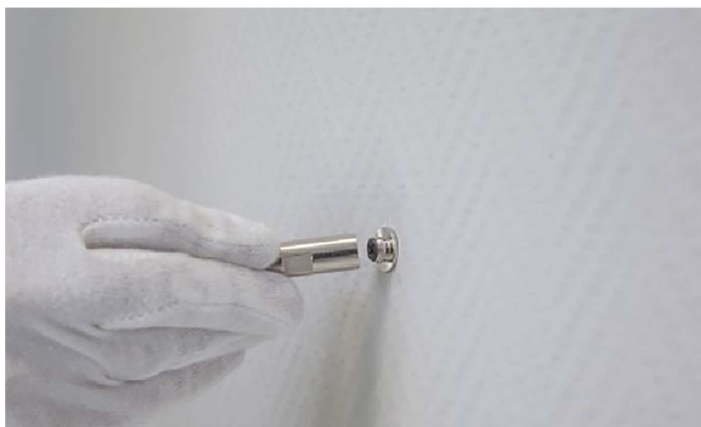

- 5** Fixation du panneau. Mettre en contact les supports métalliques avec les cylindres métalliques.

