


1. Support béton
3. Suspente U CD60 - 60*120 ht
4. Tige filetée Ø 6 mm
5. Fourrure CD60 - 60*27 ht
6. Panneau acoustique KNAUF Organic épaisseur 25 / 35 mm (peinture sur chant en option)
7. Vis INT & EXT

2e version :
Avec cornière 30/30

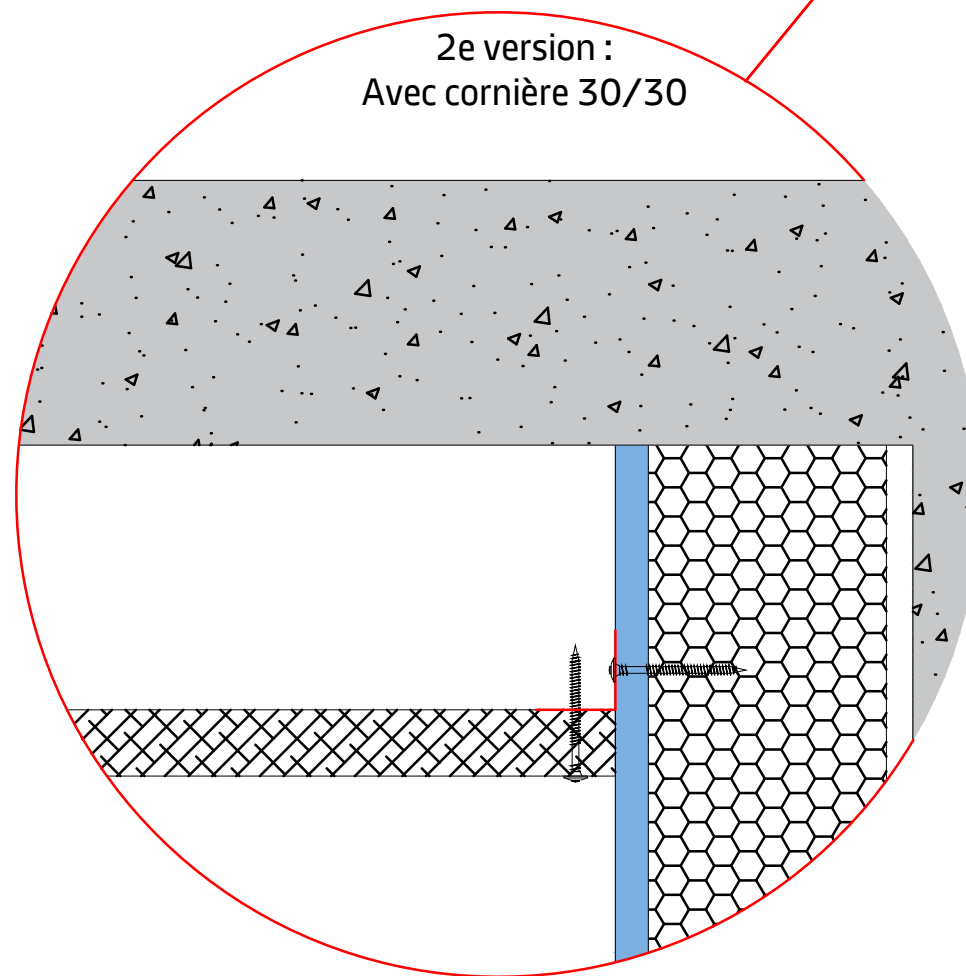

Knauf Organic FMV
Rive flottante

24/09/2024

KNAUF